


PULLER INNOVATION[©]

Koppla av när du kopplar på



Puller US-304 passande AL-KO Kober AKS 3004




Garanti 1 år (gäller ej draglinan).

Placera de två självhäftande clipshållarna av plast på dragbalkens sida så de passar att hålla veven på plats under färd.

Puller Kopplingshjälp är tänkt att under färd kunna förvaras i dragbilen.

Uppkoppling till dragkroken.

1. Öppna kulkopplingens båda handtag fullt upp före montering av kopplingshjälpen.
2. Kopplingshjälpen monteras underifrån och kvarhålls med den U-formade stålbygeln som förs in från sidan till låst läge.
3. Frigör spärren för att kunna dra ut och placera draglinans ögla runt dragkroken.
4. Montera veven, anslut spärren till axeln och vinscha samman dragbil och släpfordon till kopplingsläge.
5. (Sitter släpfordonet av någon anledning fast, lossa bilens handbroms och låt bilen i stället komma bakåt till kopplingsläge).
6. Frigör spärren efter uppkoppling och lossa linan från dragkroken.
7. Dra ut låsbygeln och demontera vinschen från kulkopplingen.
8. Placera veven i plastclipsen som monterats vid dragbalken.
9. Kopplingshjälpen förvaras lämpligen i bilen.
10. Smörj axeln vid behov.

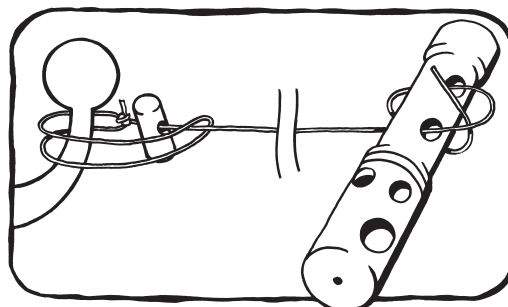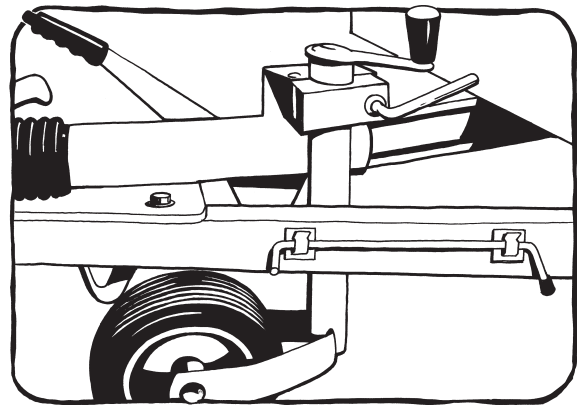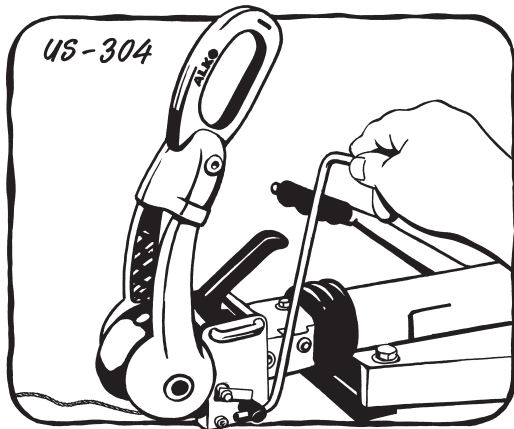

www.puller.se

1 year warranty

Design patent no: 2017178