


# PULLER INNOVATION<sup>©</sup>

Koppla av när du kopplar på



## Puller US-300 passande Winterhoff WS 3000




Garanti 1 år (gäller ej draglinan).

Placera de två självhäftande clipshållarna av plast på dragbalkens sida så de passar att hålla veven på plats under färd.

Puller Kopplingshjälp är tänkt att under färd kunna förvaras i dragbilen.

### Uppkoppling till dragkroken.

1. Öppna kulkopplingens blåa handtag fullt upp före montering av kopplingshjälpen.
2. Kopplingshjälpen förs upp underifrån och placeras så att respektive M10-bult kan skruvas in i de båda genomgående hålen på kulkopplingen.
3. Frigör spärren för att kunna dra ut och placera draglinans ögla runt dragkroken.
4. Montera veven, anslut spärren till axeln och vinscha samman dragbil och släpfordon till kopplingsläge.
5. (Sitter släpfordonet av någon anledning fast, lossa bilens handbroms och låt bilen i stället komma bakåt till kopplingsläge).
6. Frigör spärren efter uppkoppling och lossa linan från dragkroken.
7. Demontera kopplingshjälpen genom att skruva ut de båda M10 bultarna.
8. Skruva tillbaka bultarna.
9. Placera veven i plastclipsen som monterats vid dragbalken.
10. Kopplingshjälpen förvaras lämpligen i bilen.
11. Smörj axeln vid behov.

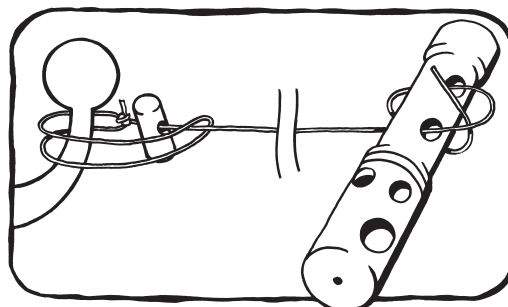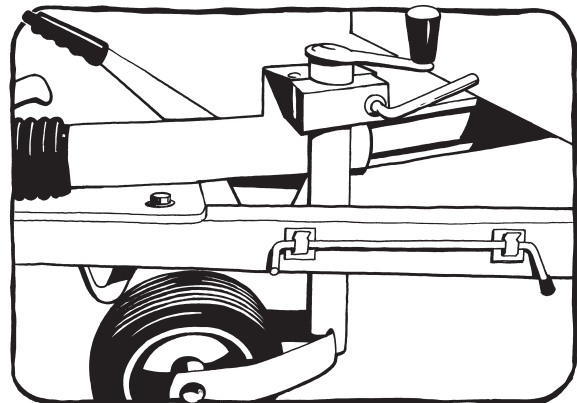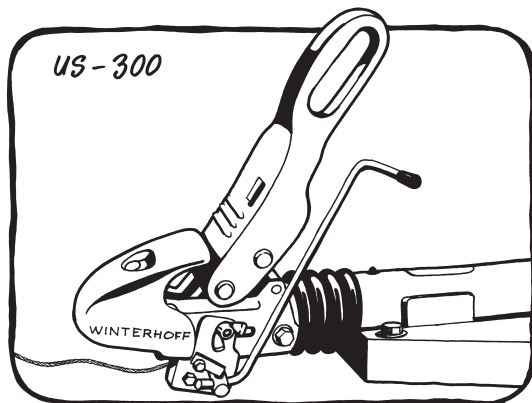

[www.puller.se](http://www.puller.se)

1 year warranty

Design patent no: 2017178